




## Sobretecho ClimaTec



TECHO TERMINADO

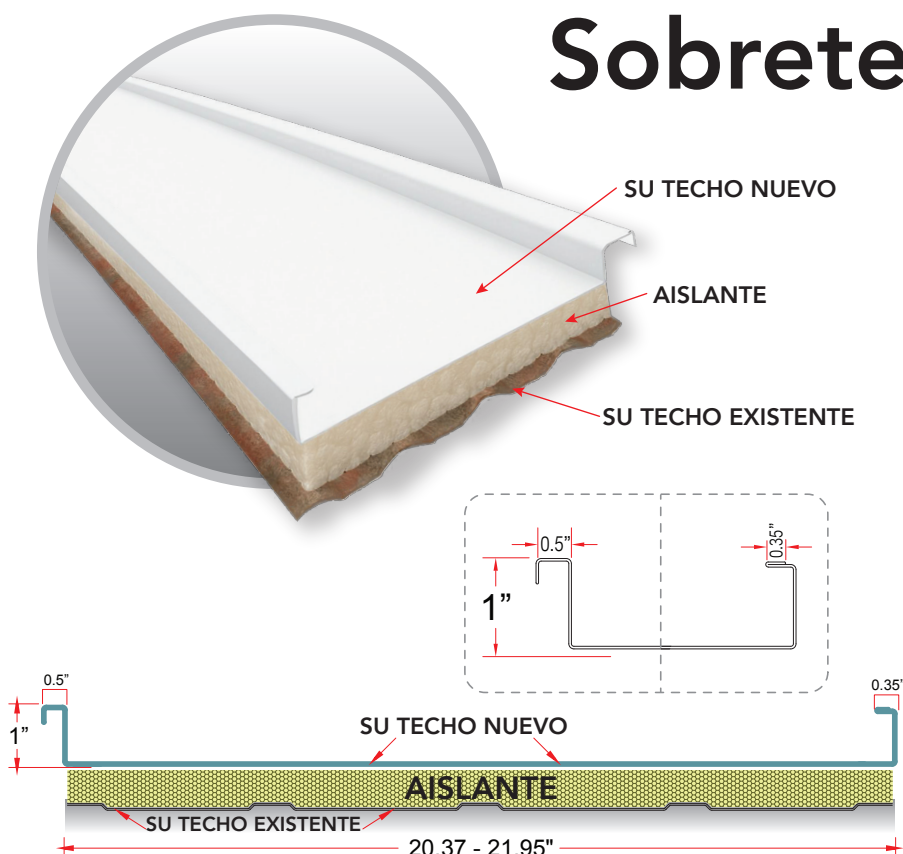

### CARACTERÍSTICAS DE CUBIERTA COMPUESTA

|                                            | SOBRETECHO CLIMATEC |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Cresta                                     | 25.4 mm             |
| Ancho                                      | 517 mm - 557 mm     |
| Espesor del aislante                       | 38 mm - 100mm       |
| Peso por m <sup>2</sup> calibre 26 Máximo  | 4.4 Kg - 5.2 Kg     |
| Factor "R" mínimo h ft <sup>2</sup> °F/Btu | 5.14 - 14.38        |
| Pendiente mínima                           | 9%                  |

### CARACTERÍSTICAS DEL ACERO

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Grado           | 30-50                        |
| Fy=30-50 k.s.i. | 2100-3500 Kg/cm <sup>2</sup> |
| ASTM            | A 653 - A 653M               |
| Calibre 24      | 0.52mm - 0.55mm              |
| Calibre 26      | 0.42mm - 0.46mm              |
| Calibre 27      | 0.36mm - 0.40 mm             |
| Galvanización   | AZ50M-AZ60M, G60-G90         |

### CARACTERÍSTICAS DE PINTURA

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Color RAL  | 9001-9003, 9016                    |
| ASTM       | A755                               |
| TOP        | 20 mcr MP-SMP + 5 mcr epoxy primer |
| BACK       | 5 mcr epoxy primer - 5 mcr MP      |
| Brillo     | 15-40                              |
| Flexión    | 2T-3T                              |
| Dureza     | F                                  |
| Curado     | +30 frotes                         |
| Impacto    | +100 lb/in                         |
| Kesternich | 15 cilos                           |



CREDITECHOS